maxray

InFiT ø85

New Standard Down Light

InFiT ø85

空間演出の無限の可能性に対応する
ニュースタンダードダウンライト"インフィット"

It's a just size
to the next lighting design.

それは、ライティングデザインの現場から生まれた。

天井をスッキリと見せる演出手法として、よく使われるコンパクトダウンライト。しかし、主流のコンパクトダウンライトでは、明るさが不足することから、用途に限りがあるのも事実です。特に壁面を照らすウォールウォッシャーでは、美しい光のグラデーションをつくることのできる器具がなく、思うような光の効果を得ることができず、照明デザインの可能性を狭めているとも思えます。とは言うものの、埋込穴φ100㎜ではコンパクトな印象が薄れ、演出のイメージに見合わないケースもありました。コンパクトでありながら、光の効果を得ることができるかということ、ボーダーラインのジャスト・サイズ・デザイン「埋込穴φ85㎜ ＝ just size」の理由がここにあります。

埋込穴φ85mm、コンパクトダウンライトのニュースタンダード

埋込穴をφ85mmにすることで、繊細で幅広い空間演出が可能。さらに、ライティングやランプメンテナンスの際にスムーズな操作性が得られます。新発想のウォールウォッシャーでは、天井面とほぼフラットなデザインでありながら、天井付近から壁面に、ワイドでソフトな光のグラデーションを実現します。光の存在を感じさせず、高級感を生み出すダウンライトとして、他社に先駆けて開発しトレンドとなった、ミラーピンホールタイプをφ85mmにも展開。豊富な器具バリエーションと、コンパクトダウンライトに最適な光源を取り揃え、マックスレイから新たに発信する、ダウンライトのニュースタンダード、"インフィット"。

Straight Cone	Mirror Pinhole	Mirror Pinhole 浅型	Pinhole	Pinhole
Base / Universal	Base / Universal	Base	Base	Universal
				

●ほぼフラットなフェイスのウォールウォッシャーでありながら、新発想のリバウンド技術の光学設計により、天井付近まで美しい光のグラデーションを実現。

●ユニバーサルタイプはシューティングエリアをアップ。

●埋込穴φ85mmながら、枠幅も狭くスリムでスッキリしたトリムフォルムがコンパクト感をキープ。

●新しくなったマイクロハロゲン球(アドバンス)は高効率で、狭角、中角、広角それぞれの目的にあった最適な光を照射。

●コンパクトサイズながらセラミックメタルハライドランプ(CMH-R)採用によりパワフルなライティングを実現。

●低消費電力、長寿命のLEDタイプもラインナップ予定。

●オプション装着が可能で、光の演出の幅が広がります。

●スムーズな着脱により、ランプ交換やシューティングなどのメンテナンス性をアップ。

●豊富なカラーバリエーション、コーンバリエーション、光源のバリエーションで、様々な空間・ライティングプランへの対応が可能。

ウォールウォッシャー

天井面とほぼフラットなデザインのウォールウォッシャーは、従来では得られなかったワイドでソフトな光のグラデーションを壁面に描きます。

写真はマイクロハロゲン球タイプのウォールウォッシャーを、壁面より900mm、ピッチ750mmで取付けています。

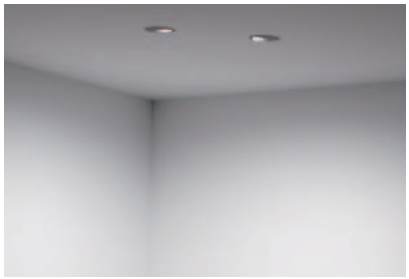

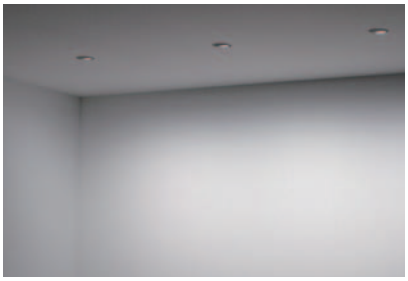





Wallwasher

Wallwasher

4月発売予定

Flat Universal

Universal

4月発売予定

Lamp （LEDタイプもラインナップ予定）

►P.4～7

CMH-R
35W

►P.8～11

マイクロハロゲン球
（アドバンス）
12V50W

►P.12～15

クールコートハロゲン球
40W

►P.16

ミニリフレクター球
50W

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CMH-R 35W

φ50ミラー付セラミックメタルハライドランプ。φ50ミラー付ハロゲン球65Wの2倍以上の明るさが得られ、寿命は約4倍の12,000時間と高効率なランプです。また、Ra93と演色性に優れています。口金はツイストロックタイプのGX10を採用。

			Code	Lm	H	K	Ra	Price
35W	3000K	超集光	ME98064-99	2100	12000	3000	93	¥9,500
		集光	ME98065-99	2100	12000	3000	93	¥9,500
		散光	ME98066-99	2100	12000	3000	93	¥9,500
	4200K	超集光	ME98067-99	2100	12000	4200	93	¥9,500
		集光	ME98068-99	2100	12000	4200	93	¥9,500
		散光	ME98069-99	2100	12000	4200	93	¥9,500

● 専用器具でご使用ください。

CMH-R 35W用 インバータバラスト（100V/200V共用） 高力率

OP0739-74

- 寸法 / L225・W62・H50
- 質量 / 0.4kg
- 消費電力 45W・入力電流 0.45/0.23A
  始動電流 0.45/0.23A［100/200V］
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 100V・200V共用タイプ
- 高調波対策仕様
- 管灯回路の配線は2m以内でご使用ください

Straight Cone

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20470-01 ホワイト
MD20470-02 ブラック
MD20470-11 ホワイトコーン
¥25,000 ランプ別 安定器付

- 埋込穴 φ85mm

- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

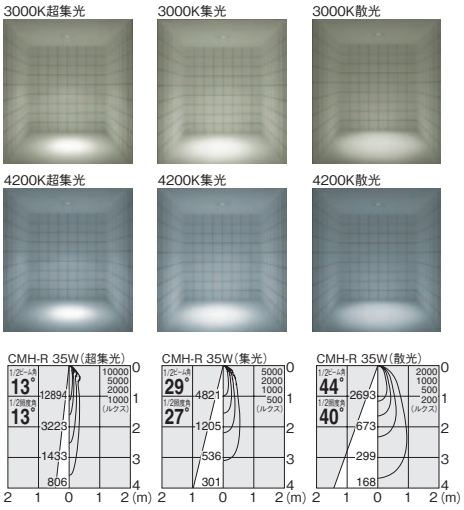

Universal

MD20471-01 ホワイト
MD20471-02 ブラック
MD20471-11 ホワイトコーン
¥26,000 ランプ別 安定器付

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

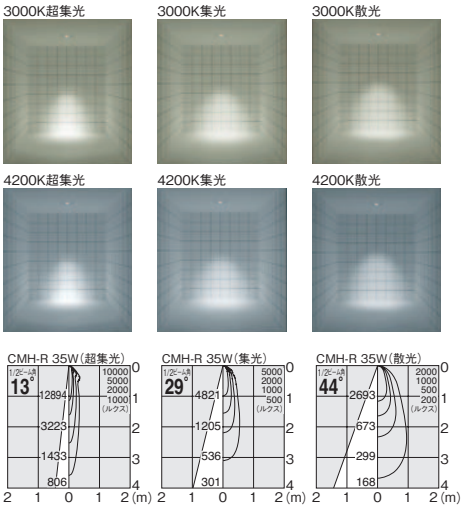

Mirror Pinhole

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20472-01 ホワイト
MD20472-02 ブラック
MD20472-11 ホワイトコーン
¥25,000 ランプ別 安定器付

- 埋込穴 φ85mm

MD20472-34 コパ
MD20472-35 クローム
MD20472-47 ブラッククローム
¥25,700 ランプ別 安定器付

- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

オプション ►
ソフトエッジフィルター
OP01204

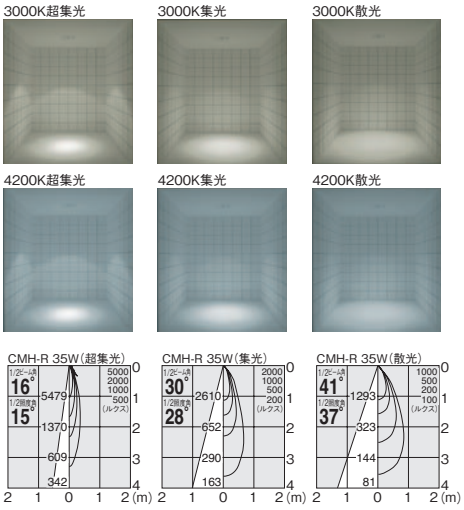



MD20470～MD20473用
ソフトエッジフィルター

OP01204-50 透明
¥2,000

Mirror Pinhole 浅型

コパ

クローム

ブラッククローム

ホワイト

コパ

ブラック

クローム

ホワイトコーン

ブラッククローム

Universal

MD20473-01 ホワイト
MD20473-02 ブラック
MD20473-11 ホワイトコーン
¥26,000 ランプ別 安定器付

MD20473-34 コパ
MD20473-35 クローム
MD20473-47 ブラッククローム
¥26,700 ランプ別 安定器付

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

オプション ►
ソフトエッジフィルター
OP01204

Base

MD20474-01 ホワイト
MD20474-02 ブラック
MD20474-11 ホワイトコーン
¥24,700 ランプ別 安定器付

MD20474-34 コパ
MD20474-35 クローム
MD20474-47 ブラッククローム
¥25,400 ランプ別 安定器付

- 埋込穴 φ85mm

- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 浅型
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

3000K超集光

3000K集光

3000K散光

4200K超集光

4200K集光

4200K散光

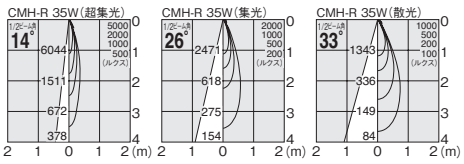

3000K超集光

3000K集光

3000K散光

4200K超集光

4200K集光

4200K散光

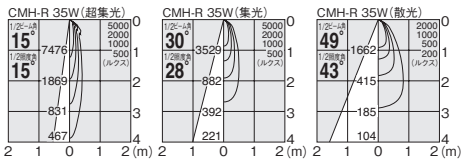

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

CMH-R 35W

φ50ミラー付セラミックメタルハライドランプ。φ50ミラー付ハロゲン球65Wの2倍以上の明るさが得られ、寿命は約4倍の12,000時間と高効率なランプです。また、Ra93と演色性に優れています。口金はツイストロックタイプのGX10を採用。

			Code	Lm	H	K	Ra	Price
35W	3000K	超集光	ME98064-99	2100	12000	3000	93	¥9,500
		集光	ME98065-99	2100	12000	3000	93	¥9,500
		散光	ME98066-99	2100	12000	3000	93	¥9,500
	4200K	超集光	ME98067-99	2100	12000	4200	93	¥9,500
		集光	ME98068-99	2100	12000	4200	93	¥9,500
		散光	ME98069-99	2100	12000	4200	93	¥9,500

● 専用器具でご使用ください。

CMH-R 35W用 インバータバラスト（100V/200V共用） 高力率

OP0739-74

- 寸法 / L225・W62・H50
- 質量 / 0.4kg
- 消費電力 45W・入力電流 0.45/0.23A
  始動電流 0.45/0.23A［100/200V］
- 50Hz・60Hz共用タイプ
- 100V・200V共用タイプ
- 高調波対策仕様
- 管灯回路の配線は2m以内でご使用ください

Pinhole

ホワイト



ブラック

Base

MD20475-01 ホワイト
MD20475-02 ブラック
¥25,000 ランプ別 安定器付

- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

- 埋込穴 φ85mm

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204


3000K超集光

3000K集光

3000K散光


4200K超集光

4200K集光


4200K散光







Universal

MD20476-01 ホワイト
MD20476-02 ブラック
¥26,000 ランプ別 安定器付

- CMH-R　GX10　35W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- インバータバラストOP0739付（別置）
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 1.0m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204


3000K超集光


3000K集光


3000K散光

4200K超集光

4200K集光


4200K散光









MD20475～MD20476用
ソフトエッジフィルター

OP01204-50 透明
¥2,000

4月発売予定

MD20478用
フード

OP01205-02 ブラック
¥2,000
• アルミダイカスト塗装仕上

MD20478-01＋OP01205-02

Wallwasher

ホワイト

ブラック

4月発売予定

MD20477-01 ホワイト
MD20477-02 ブラック
¥27,500 ランプ別 安定器付

• CMH-R　GX10　35W
• 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
• 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
• インバータバラストOP0739付（別置）
• 取付け可能な厚みは5～25mmです
• 近接照射限度 1.0m

• 埋込穴 φ85mm

3000K散光

4200K散光



Flat Universal

ホワイト

ブラック

シルバー

4月発売予定

MD20478-01 ホワイト
MD20478-02 ブラック
MD20478-40 シルバー
¥28,500 ランプ別 安定器付

• CMH-R　GX10　35W
• アルミダイカスト塗装仕上
• インバータバラストOP0739付（別置）
• 取付け可能な厚みは5～15mmです
• 近接照射限度 1.0m

• 回転角 355°
• 埋込穴 φ85mm

オプション ►
フード　OP01205

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

3000K超集光

3000K集光

3000K散光



4200K超集光

4200K集光



4200K散光







⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

マイクロハロゲン球（アドバンス）12V50W

ローボルト仕様のφ50ダイクロイックミラー付ハロゲン球で、取り扱いの容易なEZ10口金です。

		Code	Lm	H	K	Price
50W	狭角	ME95104-99	(1050)	5000	3200	¥2,700
	中角	ME95105-99	(1050)	5000	3200	¥2,700
	広角	ME95106-99	(1050)	5000	3200	¥2,700

●(　)内の数字は参考値です。

電子ダウントランス（12V10～50W）
調光可能タイプ

OP01010-70 器具同梱専用

- 寸法/L152・W33・H35
- 質量/0.2kg
- 消費電力 10～50W
  入力電流 0.10～0.50A
- 器具同梱専用

Straight Cone

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20450-01 ホワイト
MD20450-02 ブラック
MD20450-11 ホワイトコーン
¥10,000 ランプ別 トランス付

- 埋込穴 φ85mm

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

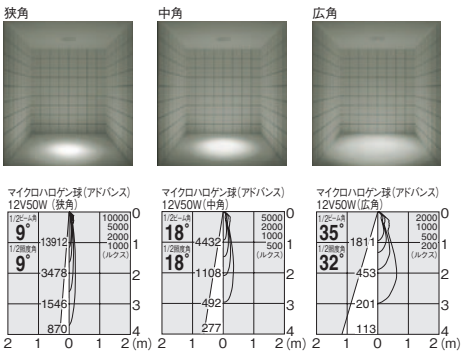

Universal

MD20451-01 ホワイト
MD20451-02 ブラック
MD20451-11 ホワイトコーン
¥10,500 ランプ別 トランス付

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

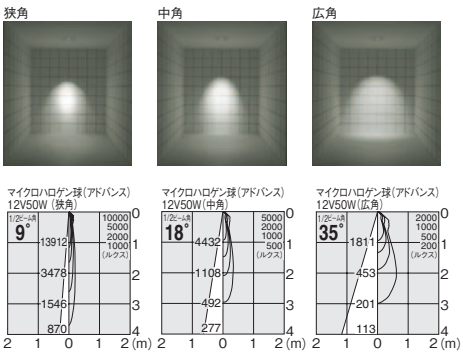

Mirror Pinhole

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20452-01 ホワイト
MD20452-02 ブラック
MD20452-11 ホワイトコーン
¥10,000 ランプ別 トランス付

- 埋込穴 φ85mm

MD20452-34 コパ
MD20452-35 クローム
MD20452-47 ブラッククローム
¥11,000 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

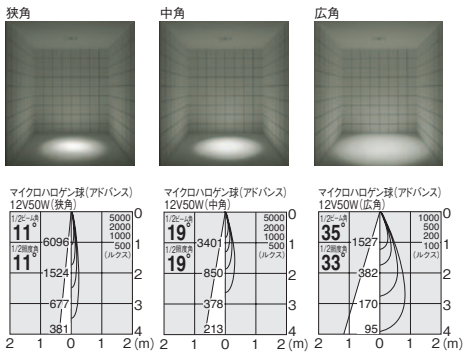



MD20450～MD20453用
ソフトエッジフィルター

OP01204-50 透明
¥2,000

Mirror Pinhole 浅型

コパ

クローム

ブラッククローム

ホワイト

コパ

ブラック

クローム

ホワイトコーン

ブラッククローム

Universal

MD20453-01 ホワイト
MD20453-02 ブラック
MD20453-11 ホワイトコーン
¥10,500 ランプ別 トランス付

MD20453-34 コパ
MD20453-35 クローム
MD20453-47 ブラッククローム
¥11,500 ランプ別 トランス付

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

Base

MD20454-01 ホワイト
MD20454-02 ブラック
MD20454-11 ホワイトコーン
¥9,700 ランプ別 トランス付

MD20454-34 コパ
MD20454-35 クローム
MD20454-47 ブラッククローム
¥10,700 ランプ別 トランス付

- 埋込穴 φ85mm

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 浅型
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

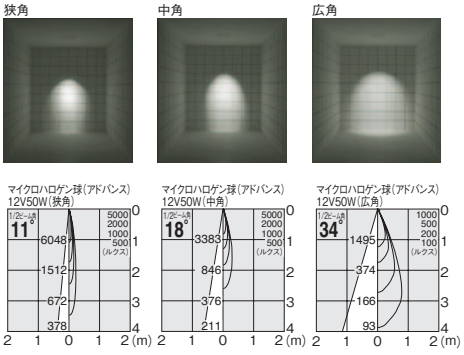

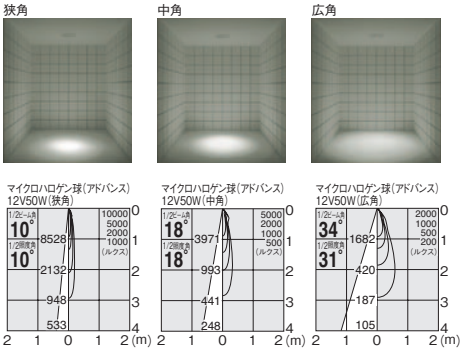

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

マイクロハロゲン球（アドバンス）12V50W

ローボルト仕様のφ50ダイクロイックミラー付ハロゲン球で、取り扱いの容易なEZ10口金です。

		Code	Lm	H	K	Price
50W	狭角	ME95104-99	(1050)	5000	3200	¥2,700
	中角	ME95105-99	(1050)	5000	3200	¥2,700
	広角	ME95106-99	(1050)	5000	3200	¥2,700

●（　）内の数字は参考値です。

電子ダウントランス（12V10～50W）
調光可能タイプ

OP01010-70 器具同梱専用

- 寸法/L152・W33・H35
- 質量/0.2kg
- 消費電力 10～50W
  入力電流 0.10～0.50A
- 器具同梱専用

Pinhole

ホワイト



ブラック

Base

MD20455-01 ホワイト
MD20455-02 ブラック
¥10,000 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 埋込穴 φ85mm

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

狭角

中角

広角

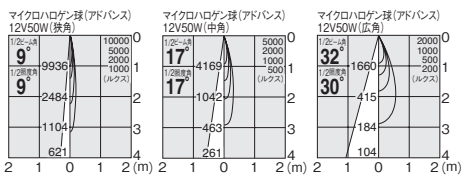

ホワイト



ブラック

Universal

MD20456-01 ホワイト
MD20456-02 ブラック
¥10,500 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204



狭角

中角



広角

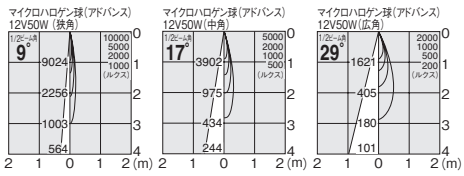



MD20455～MD20456用
ソフトエッジフィルター

OP01204-50 透明
¥2,000

MD20458用
フード

OP01205-02 ブラック
¥2,000

4月発売予定

- アルミダイカスト塗装仕上

MD20458-02＋OP01205-02

Wallwasher

ホワイト

ブラック

4月発売予定

MD20457-01 ホワイト
MD20457-02 ブラック
¥12,000 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球（広角）
  EZ10　12V50W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m
- 埋込穴 φ85mm

広角



Flat Universal

ホワイト

ブラック

シルバー

4月発売予定

MD20458-01 ホワイト
MD20458-02 ブラック
MD20458-40 シルバー
¥12,800 ランプ別 トランス付

- マイクロハロゲン球
  EZ10　12V50W
- アルミダイカスト塗装仕上
- 電子ダウントランスOP01010付（別置）
  消費電力 50W・入力電流 0.50A
- 取付け可能な厚みは5～15mmです
- 近接照射限度 0.5m
- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm

オプション ►

フード	OP01205

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

狭角





中角



広角





⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

クールコートハロゲン球 40W

省電力を実現した、ラインボルトのφ50ダイクロイックミラー付ハロゲン球。
クールコートハロゲン球は、NEWクールコートハロゲン球、または、ダイクロプレミアから、スペックに記載のW数以下のランプを使用できます。

ダイクロプレミア

		Code	Lm	H	K	Price
40W	狭角	ME95811-99	450	3000	3000	¥2,800
	中角	ME95812-99	450	3000	3000	¥2,800
	広角	ME95813-99	450	3000	3000	¥2,800
30W	狭角	ME95801-99	280	3000	3000	¥2,800
	中角	ME95802-99	280	3000	3000	¥2,800
	広角	ME95803-99	280	3000	3000	¥2,800

NEWクールコートハロゲン球

		Code	Lm	H	K	Price
30W	狭角	ME96031-99	(390)	3000	3000	¥2,800
	中角	ME96032-99	(390)	3000	3000	¥2,800
	広角	ME96033-99	(390)	3000	3000	¥2,800

● （ ）内の数字は参考値です。

Straight Cone

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20460-01 ホワイト
MD20460-02 ブラック
MD20460-11 ホワイトコーン
¥6,000 ランプ別

- 埋込穴 φ85mm

- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

狭角



中角



広角



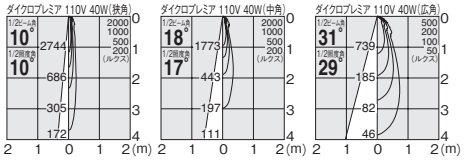

Universal

MD20461-01 ホワイト
MD20461-02 ブラック
MD20461-11 ホワイトコーン
¥6,500 ランプ別

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm

- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

狭角



中角



広角



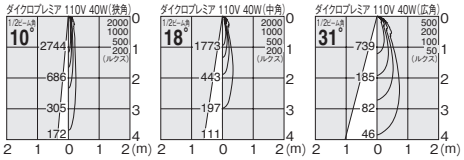

Mirror Pinhole

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20462-01 ホワイト
MD20462-02 ブラック
MD20462-11 ホワイトコーン
¥6,000 ランプ別

- 埋込穴 φ85mm

MD20462-34 コパ
MD20462-35 クローム
MD20462-47 ブラッククローム
¥7,000 ランプ別

- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

狭角

中角



広角

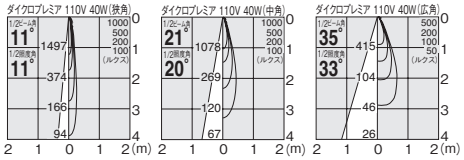



MD20460～MD20463用
ソフトエッジフィルター

OP01204-50 透明
¥2,000

Mirror Pinhole 浅型

コパ

クローム

ブラッククローム

ホワイト

コパ

ブラック

クローム

ホワイトコーン

ブラッククローム

Universal

MD20463-01 ホワイト
MD20463-02 ブラック
MD20463-11 ホワイトコーン
¥7,000 ランプ別

MD20463-34 コパ
MD20463-35 クローム
MD20463-47 ブラッククローム
¥8,000 ランプ別

- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm



- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

Base

MD20464-01 ホワイト
MD20464-02 ブラック
MD20464-11 ホワイトコーン
¥5,700 ランプ別

MD20464-34 コパ
MD20464-35 クローム
MD20464-47 ブラッククローム
¥6,700 ランプ別

- 埋込穴 φ85mm

- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカストメッキ仕上
  ホワイト、ブラック、ホワイトコーンは
  塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 浅型
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

狭角



中角



広角



狭角



中角



広角



⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

クールコートハロゲン球 40W

省電力を実現した、ラインボルトのφ50ダイクロイックミラー付ハロゲン球。
クールコートハロゲン球は、NEWクールコートハロゲン球、または、ダイクロプレミアから、スペックに記載のW数以下のランプを使用できます。

ダイクロプレミア

		Code	Lm	H	K	Price
40W	狭角	ME95811-99	450	3000	3000	¥2,800
	中角	ME95812-99	450	3000	3000	¥2,800
	広角	ME95813-99	450	3000	3000	¥2,800
30W	狭角	ME95801-99	280	3000	3000	¥2,800
	中角	ME95802-99	280	3000	3000	¥2,800
	広角	ME95803-99	280	3000	3000	¥2,800

NEWクールコートハロゲン球

		Code	Lm	H	K	Price
30W	狭角	ME96031-99	(390)	3000	3000	¥2,800
	中角	ME96032-99	(390)	3000	3000	¥2,800
	広角	ME96033-99	(390)	3000	3000	¥2,800

● （ ）内の数字は参考値です。

Pinhole

ホワイト



ブラック

Base

MD20465-01 ホワイト
MD20465-02 ブラック
¥6,000 ランプ別

- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m
- 埋込穴 φ85mm

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204


狭角

中角

広角

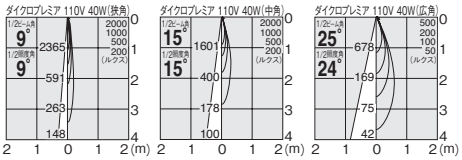

Universal

MD20466-01 ホワイト
MD20466-02 ブラック
¥6,500 ランプ別

- クールコートハロゲン球 E11　40W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m
- 回転角 355°
- 埋込穴 φ85mm

オプション ►
ソフトエッジフィルター　OP01204

狭角


中角


広角

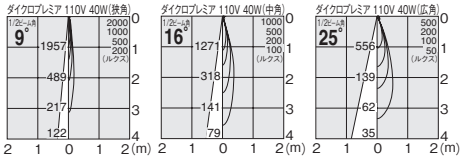



MD20465～MD20466用
ソフトエッジフィルター

OP01204-50 透明
¥2,000

MD20468用
フード

OP01205-02 ブラック
¥2,000
• アルミダイカスト塗装仕上

4月発売予定

MD20468-40＋OP01205-02

Wallwasher

ホワイト

ブラック

4月発売予定

MD20467-01 ホワイト
MD20467-02 ブラック
¥7,200 ランプ別

• クールコートハロゲン球（広角）E11 40W
• 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
• 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
• 取付け可能な厚みは5～25mmです
• 近接照射限度 0.5m

• 埋込穴 φ85mm

広角





Flat Universal

ホワイト

ブラック

シルバー

4月発売予定

MD20468-01 ホワイト
MD20468-02 ブラック
MD20468-40 シルバー
¥9,300 ランプ別

• クールコートハロゲン球 E11　40W
• アルミダイカスト塗装仕上
• 取付け可能な厚みは5～15mmです
• 近接照射限度 0.5m

• 回転角 355°
• 埋込穴 φ85mm

オプション ►

フード	OP01205

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

狭角





中角





広角





⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。

ミニレフレクター球 50W

封入ガスにクリプトンを使用しているφ50ミラー付ランプ。

ミニレフレクター球（クリプトン）

	Code	Lm	H	Price
50W	ME9448-99	500	2000	¥580

Straight Cone

ホワイト

ブラック

ホワイトコーン

Base

MD20480-01 ホワイト
MD20480-02 ブラック
MD20480-11 ホワイトコーン
¥5,800 ランプ付

- ミニレフレクター球（クリプトン）E17 50W
- 枠 / 亜鉛ダイカスト塗装仕上
- 本体 / アルミダイカスト塗装仕上
- 取付け可能な厚みは5～25mmです
- 近接照射限度 0.5m

- 埋込穴 φ85mm

配光写真・照度図はランプ共通のデータです。

狭角



INDEX

MD

MD20450 8
MD20451 8
MD20452 8
MD20453 9
MD20454 9
MD20455 10
MD20456 10
MD20457 11
MD20458 11
MD20460 12
MD20461 12
MD20462 12
MD20463 13
MD20464 13
MD20465 14
MD20466 14
MD20467 15
MD20468 15
MD20470 4
MD20471 4
MD20472 4
MD20473 5
MD20474 5
MD20475 6
MD20476 6
MD20477 7
MD20478 7
MD20480 16

OP

OP0739 ..... 4・6
OP01010 ..... 8・10
OP01204 ..... 5・7・9・11・13・15
OP01205 ..... 7・11・15

Information & Caution

●弊社は、電気用品安全法の法律、電気設備技術基準の省令、JIS・JILの規格を遵守し製品の開発を行っています。●掲載内容は2011年2月現在のものです。●品質改良のため、予告なく一部仕様や価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。●商品写真の大きさは、必ずしも同比率にはなっておりませんので、寸法をご確認のうえお求めください。●印刷の関係上、商品の色が実物と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●表示価格は消費税別希望小売価格です。ご購入の際、法令により消費税が付加されますのでご承知おき願います。●表示価格には、取付工事費及び組立費は含まれておりません。●ご注文の際は必ず品番、数量、納期をご連絡ください。

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」、また弊社ホームページ「商品に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。●保証・アフターサービスに関しましては、弊社ホームページ「商品に関するご注意」内をご覧ください。●器具には、安全にお使いいただくための「注意シール」を貼ってあるものがあります。ご使用の際にはご確認の上、正しくお使いください。●器具の取付工事は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電気工事は、法律で禁止されています。●商品情報の見方についての詳細は、総合カタログの「INFORMATION」をご参照ください。

- 照明器具には寿命があります。詳しくは総合カタログVol.15、「照明器具の寿命」をご覧ください。
- 設置して約8年から10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
  ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（JIS C8105-1解説による）
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

maxray
A Harmony of Light and Space
マックスレイ株式会社
http://www.maxray.co.jp

〒536-0014 大阪市城東区鴫野西2-18-6
TEL.06-6967-0140 (代) FAX.06-6962-5988

東 京　TEL.03-3791-2711 (代) FAX.03-5704-7721
大 阪　TEL.06-6967-0123 (代) FAX.06-6967-0837
名古屋　TEL.052-252-9556 (代) FAX.052-252-9558
福 岡　TEL.092-431-7824 (代) FAX.092-431-7845

ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得
FM 523978 / ISO 9001:2008
EJ 01838 / ISO 14001:2004

⚠「取扱説明書」は商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずよくお読みください。スペック中に表示がないものは、掲載写真の方向以外は取付けできません。商品の価格には消費税は含まれておりません。
表示価格は消費税別希望小売価格です。